Montageanleitung für das GPS-Ortungsgerät PetSoft S2 in der Version mit Relais

(Kurzversion v. 1.01)

Ortungsgerät: S2 – Relais Z76 | Set: Akcesoria



Grundlegende Empfehlungen:

- Stromversorgung des GPS-Ortungsgeräts vor der Zündung („vor der Zündung“) anschließen
- Keine **Metallteile** über dem GPS-Ortungsgerät
- GPS-Ortungsgerät mit dem Aufkleber **„DIESE SEITE NACH OBEN"** nach oben (freier Himmel) ausrichten **(wichtig)**
- Vor Feuchtigkeit schützen – das Gehäuse ist nicht wasserdicht.
- Das GPS-Ortungsgerät nicht an Metallteilen der Karosserie ankleben.

Beschreibung der Kabelfarben und -funktionen:

1. Rot – Stromversorgung des Ortungsgeräts vor der Zündung (+) (+12V=)
2. Schwarz – Masse (-)
3. Weiß – Dauerplus nach der Zündung (+ nach der Zündung)
4. Zwei miteinander verdrillte rosa Kabel – isolierte NC-Kontakte (normalerweise geschlossen) des Relais, belastbar mit 10A/12V

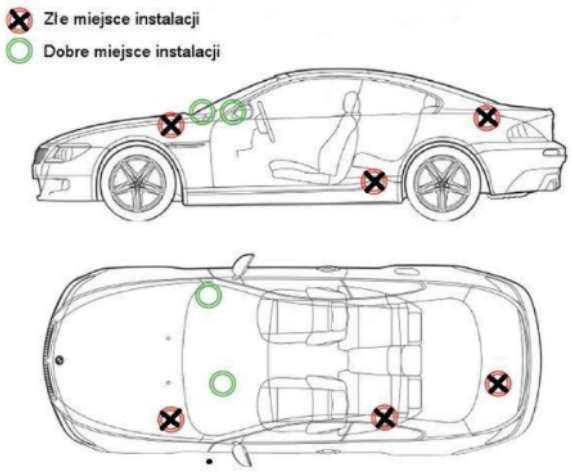
Installation des GPS-Ortungsgeräts im Fahrzeug – Anschluss der Kabel

Um das PetSoft S2 Ortungsgerät korrekt im Fahrzeug zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Platzieren Sie das Ortungsgerät an einer trockenen Stelle im Fahrzeug (am besten im Armaturenbrett) mit dem Aufkleber **„DIESE SEITE NACH OBEN"** nach oben
- Schließen Sie [Masse] [Stromversorgung „vor der Zündung“] [Plus „nach der Zündung“] an
- Schließen Sie die Relaiskontakte entsprechend dem Verwendungszweck im zu unterbrechenden Stromkreis an

Inbetriebnahme

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, schließen Sie die Stromversorgung an die angegebenen Leitungen an. Anschließend melden Sie sich in Ihrem Monitoring-GPS.net-Konto an und überprüfen die Sichtbarkeit des Fahrzeugs auf der Karte.


Złe miejsce instalacji
Dobre miejsce instalacji