Montageanleitung für das GPS-Ortungsgerät PetSoft S2 in der Version für den Zigarettenanzünder

(Kurzversion v. 1.01)

Ortungsgerät: S2 mit Zigarettenanzünder-Stecker | Set: Standard Ez



Grundlegende Empfehlungen:

- Stromversorgung des GPS-Ortungsgeräts an eine funktionierende Zigarettenanzünderbuchse anschließen
- Keine **Metallteile** über dem GPS-Ortungsgerät
- GPS-Ortungsgerät mit dem Aufkleber mit der Aufschrift **„DIESE SEITE NACH OBEN"** nach oben (freier Himmel) ausrichten **(wichtig)**
- Vor Feuchtigkeit schützen – das Gehäuse ist nicht wasserdicht.
- Das GPS-Ortungsgerät nicht an Metallteilen der Karosserie befestigen.

Installation des GPS-Ortungsgeräts im Fahrzeug – Anschluss der Kabel

Um das PetSoft S2 Ortungsgerät korrekt im Fahrzeug zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

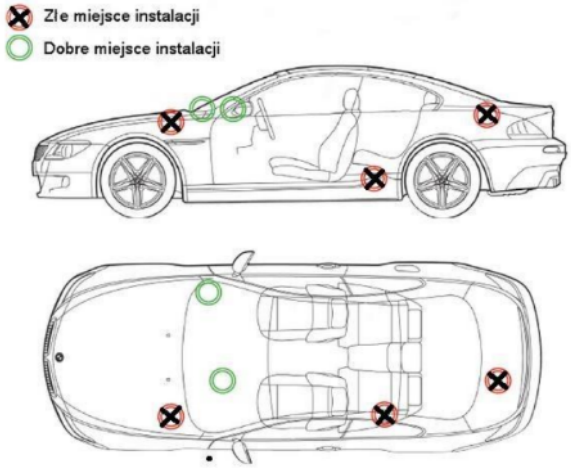
- Platzieren Sie das Ortungsgerät an einem trockenen Ort im Fahrzeug (am besten im Armaturenbrett) mit dem Aufkleber mit der Seriennummer nach oben
- Stecken Sie den Stecker in die Zigarettenanzünderbuchse

Beschreibung der LED-Anzeigen am Gehäuse

Ein korrekt installiertes GPS-Ortungsgerät signalisiert seinen Betrieb über die LEDs. Die blaue LED muss dauerhaft leuchten, was die Sichtbarkeit der GPS-Satelliten bedeutet. Die rote LED muss alle 2 Sekunden blinken, was das Senden des Fahrzeugstandorts an den Server anzeigt. Jedes andere Verhalten der LEDs weist auf eine Fehlfunktion des GPS-Ortungsgeräts hin.

Inbetriebnahme

Um das Gerät zu starten, schließen Sie die Stromversorgung an. Melden Sie sich anschließend bei Ihrem Monitoring-GPS.net-Konto an und überprüfen Sie die Sichtbarkeit des Fahrzeugs auf der Karte.


Zle miejsce instalacji
Dobre miejsce instalacji