Guide d'installation du traceur GPS PetSoft S2 en version pour prise allume-cigare

(version abrégée v. 1.01)

Traceur : S2 avec prise allume-cigare

Kit : Standard Ez



Recommandations de base :

- Alimentation du traceur GPS connectée à une prise allume-cigare fonctionnelle
- Absence **d'éléments métalliques** au-dessus du traceur GPS
- Traceur GPS positionné avec l'étiquette portant l'inscription **« CETTE FACE VERS LE HAUT » (« TA STRONA DO GÓRY »)**orientée vers le haut (ciel dégagé) **(important)**
- Protéger de l'humidité – le boîtier n'est pas étanche.
- Ne pas coller le traceur GPS sur des éléments métalliques de la carrosserie du véhicule.

Installation du traceur GPS dans le véhicule – raccordement des câbles

Pour installer correctement le traceur PetSoft S2 dans le véhicule, il convient de :

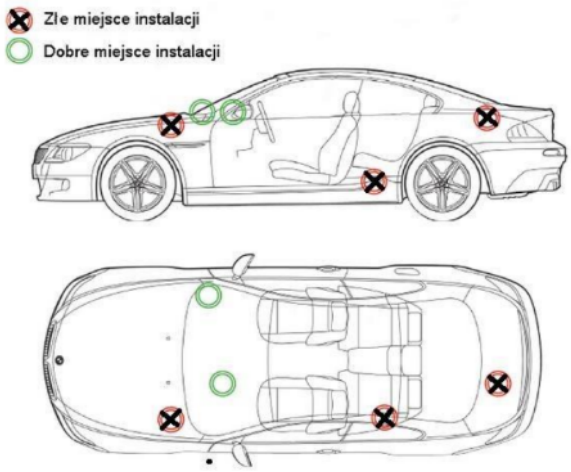
- Placer le traceur dans un endroit sec du véhicule (de préférence sur le tableau de bord) avec l'étiquette portant le numéro de série vers le haut
- Brancher la prise dans la prise allume-cigare

Description de la signification des LED sur le boîtier

Un traceur GPS correctement installé signale son fonctionnement par des LED. La LED bleue doit rester allumée en continu, ce qui indique la visibilité des satellites GPS. La LED rouge doit clignoter toutes les 2 secondes, ce qui signifie que la position du véhicule est envoyée au serveur. Tout autre comportement des LED indique un dysfonctionnement du traceur GPS.

Mise en marche

Pour mettre l'appareil en marche, il faut connecter l'alimentation. Ensuite, connectez-vous à votre compte de géolocalisation GPS (monitoring GPS) et vérifiez la visibilité du véhicule sur la carte.


Złe miejsce instalacji
Dobre miejsce instalacji