Інструкція з монтажу GPS-трекера типу PetSoft S2 у версії для розетки прикурювача

(скорочена версія v. 1.01)

Трекер: S2 з роз'ємом для прикурювача | Комплект: Standard Ez



Основні рекомендації:

- Живлення GPS-трекера підключене до справної розетки прикурювача
- Відсутність**металевих елементів**над GPS-трекером
- GPS-трекер у положенні наліпкою з написом**«ЦЯ СТОРОНА ВГОРУ»**спрямованою догори (відкрите небо) **(важливо)**
- Захищати від вологи – корпус не є водонепроникним.
- Не приклеювати GPS-трекер до металевих елементів кузова автомобіля.

Встановлення GPS-трекера у транспортному засобі – підключення кабелів

Щоб правильно встановити трекер PetSoft S2 у транспортному засобі, необхідно:

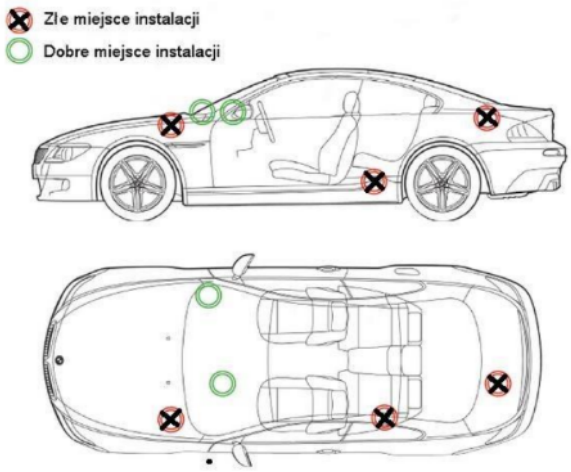
- Розмістити трекер у сухому місці автомобіля (найкраще на панелі приладів) наліпкою з серійним номером догори
- Підключити роз'єм до розетки прикурювача

Опис значення світлодіодів на корпусі

Правильно встановлений GPS-трекер сигналізує свою роботу світлодіодами. Синій світлодіод має світитися постійно, що означає видимість супутників GPS. Червоний світлодіод має блимати кожні 2 сек., що означає відправлення сигналу про позицію транспортного засобу на сервер. Будь-яка інша поведінка світлодіодів означає неправильну роботу GPS-трекера.

Запуск

Для запуску пристрою необхідно підключити живлення. Далі потрібно увійти у свій обліковий запис Monitoring-GPS.net та перевірити видимість транспортного засобу на карті.


Złe miejsce instalacji
Dobre miejsce instalacji