Інструкція з монтажу GPS-трекера типу mL300-1p

(скорочена версія v. 1.01)

Трекер: mL300-1p | Комплект: Monitoring Standard



Основні рекомендації:

- Живлення GPS-трекера підключене "перед запалюванням"
- Відсутність **металевих елементів** над GPS-трекером
- GPS-трекер у положенні наліпкою з написом **„ЦЯ СТОРОНА ДОГОРИ"** спрямованою вгору (відкрите небо) **(важливо)**
- Захищати від вологи – корпус не є водонепроникним.
- Не приклеювати GPS-трекер до металевих елементів кузова транспортного засобу.

Опис кольорів і функцій кабелів:

1. Червоний – живлення трекера перед запалюванням (+) (від +9V= до +24V=)
2. Чорний – маса (-)

Встановлення GPS-трекера в транспортному засобі – підключення кабелів

Щоб правильно встановити трекер mL300-1p у транспортному засобі, необхідно:

- Розмістити трекер у сухому місці автомобіля (найкраще в панелі приладів) наліпкою з написом **„ЦЯ СТОРОНА ДОГОРИ"** догори
- Підключити [масу] [живлення "перед запалюванням"]

Опис значення світлодіодів на корпусі

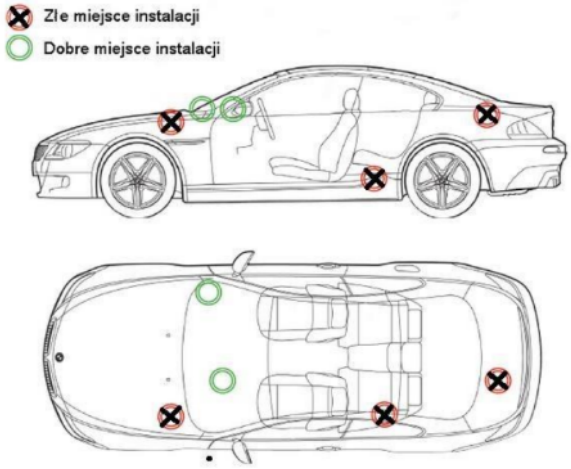
Правильно встановлений GPS-трекер сигналізує свою роботу світлодіодами наступним чином:

1. Червоний світлодіод – Живлення – світиться постійно
2. Зелений світлодіод – Мобільна мережа для передачі даних – блимає кожні 0,5 с.

Запуск

Для запуску пристрою необхідно підключити живлення до вказаних проводів. Далі потрібно увійти у свій обліковий запис GPS-моніторингу та перевірити видимість транспортного засобу на карті.

Рекомендовані місця встановлення GPS-трекера


Złe miejsce instalacji
Dobre miejsce instalacji